

# **ООО "Завод Стройтехника"**

## **Упрощенное экономическое обоснование производства камня стенowego пустотелого на базе линии "Рифей-04"**

**г. Златоуст**

**2011 г.**

# Содержание

Введение	3
1. Условия расчета	4
2. Стоимость материалов (1 кг) с доставкой до г. Златоуста	4
3. Затраты на электроэнергию	5
4. Затраты, связанные с эксплуатацией основного оборудования	6
5. Затраты на эксплуатацию производственного помещения	6
6. Затраты на аренду производственного помещения	7
7. Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования	7
8. Косвенные затраты	7
9. Зарплата обслуживающего персонала	8
10. Калькуляция себестоимости на 1 стеновой камень	8
11. Расчет прибыли при изготовлении стенового камня	9
12. Расчет окупаемости при производстве стенового камня на линии “Рифей-04” в г. Златоусте	10

# Введение

В данной работе рассматривается упрощенное экономическое обоснование производства камня стенового пустотелого СКВ-1-0 (серый) размерами 188×190×390 по ГОСТ 6133-99 "Камни стеновые бетонные" на базе линии "Рифей-04" в городе Златоусте.

"Рифей-04" это компактная механизированная линия для производства стеновых и перегородочных бетонных камней методом вибропрессования.

Краткие технические характеристики линии "Рифей-04" приведены в таблице 1.

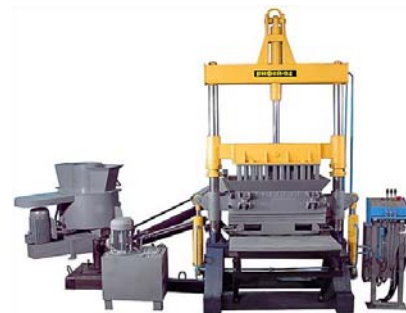


Таблица 1. Технические характеристики линии "Рифей-04"

<b>Технические характеристики:</b>			
Масса, кг		2650	
Установленная мощность, кВт		15,6	
<b>Габариты:</b>			
– длина, мм		4200	
– ширина, мм		3750	
– высота, мм		2700	
<b>Производительность</b>			
Наименование изделия	в 1 формовке	в одну смену (8 часов):	в месяц (22 смены)
Камень стеновой пустотелый СКВ-1-0 (188×190×390), шт	4 шт	1 200 шт	26 400 шт















